


# TAKISAWA MODEL TSL-D

## 実用高速旋盤

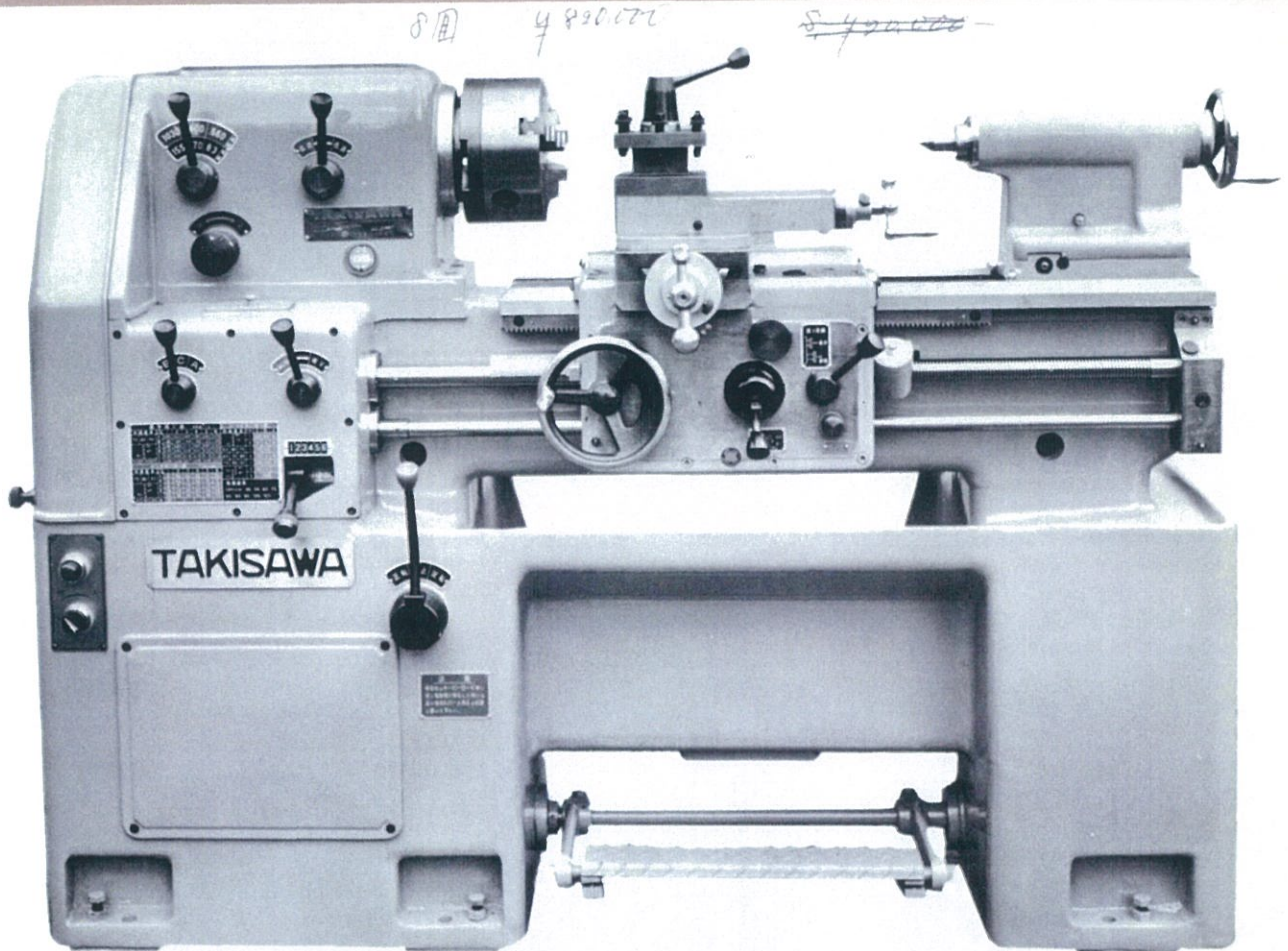

### 仕様寸法

		TSL-550D型
ベッド上のスイング	.....	360 mm
征復台上のスイング	.....	210 mm
ベッド上のスイング(面板より100 mm/m)	.....	400 mm
両心間の最大距離	.....	550 mm
ベッドの全長	.....	1,360 mm
ベッドの巾	.....	275 mm
主軸孔径	.....	35 mm
主軸テーパ孔	.....	M.T.NO.5
主軸センター	.....	M.T.NO.3
主軸端の形式	.....	ASA, A <sub>1</sub> -5°
主軸速度の変換数及び範囲	..... 6種	83~1,800
	.....	70~1,500
送り速度の変換数及び範囲	..... 36種	0.05~3.60
ネジ切りの種類(山数)	.....	31種 56~2
ネジ切りの種類(耗)	.....	18種 0.5~9
所要電力機の出力	.....	2.2kw
重量	.....	800 kg

(※この仕様は予告なく変更することが御座ります)



**TAKISAWA MACHINERY WORKS CO., LTD.**