


# 正面盤仕様



| 名  | 称          | F B-150型          | F B-250型         | F B-300型         |
|----|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1  | 中心の高さ      | (a) 1,300mm       | 1,300mm          | 1,800mm          |
| 2  | ベッド上の振り    | (b) 2,600mm       | 2,600mm          | 3,600mm          |
| 3  | 最大の振り      | (c) 3,000mm       | 3,000mm          | —                |
| 4  | センター間の距離   | (d) 2,500mm       | 2,500mm          | 3,000mm          |
| 5  | 面板の直径      | (e) 1,800mm       | 2,000mm          | 2,800mm          |
| 6  | ベッドの長さ     | (f) 3,900mm       | 3,910mm          | 4,700mm          |
| 7  | 主軸台の長さ     | (g) 1,300mm       | 1,300mm          | 1,830mm          |
| 8  | 刃物台のストローク  | (h) 600mm         | 600mm            | 600mm            |
| 9  | 機械の長さ      | (i) 6,100mm       | 6,100mm          | 7,300mm          |
| 10 | 主軸速度       | 12段 5~160         | 12段 3~135        | 12段 1~50         |
| 11 | 面板の厚さ      | (j) 220mm         | 220mm            | 250mm            |
| 12 | 主軸の直径      | 220mm             | 280mm            | 300mm            |
| 13 | クロスレールの長さ  | 2,000mm           | 2,000mm          | 2,500mm          |
| 14 | 送り速度 {     | 6段 1~20mm/min     | 12段 0.8~40mm/min | 12段 0.8~40mm/min |
|    |            | 6段 0.5~10mm/min   | 12段 0.4~20mm/min | 12段 0.4~20mm/min |
| 15 | 早送り速度      | —                 | 2,000mm/min      | 2,000mm/min      |
| 16 | 刃物台送り用モーター | 6P 1.5 kW         | 4P 2.2 kW        | 4P 2.2 kW        |
| 17 | 主軸回転用モーター  | 8P 18.5 kW (25HP) | 8P 22 kW (30HP)  | 8P 30 kW (40HP)  |
| 18 | 重量         | 20,000kg          | 25,000kg         | 42,000kg         |

- 機械は、日々改良を加えているため、予告なく仕様などを変更することがあります。
- このほかに 特殊な寸法の正面盤も設計・製作いたします。

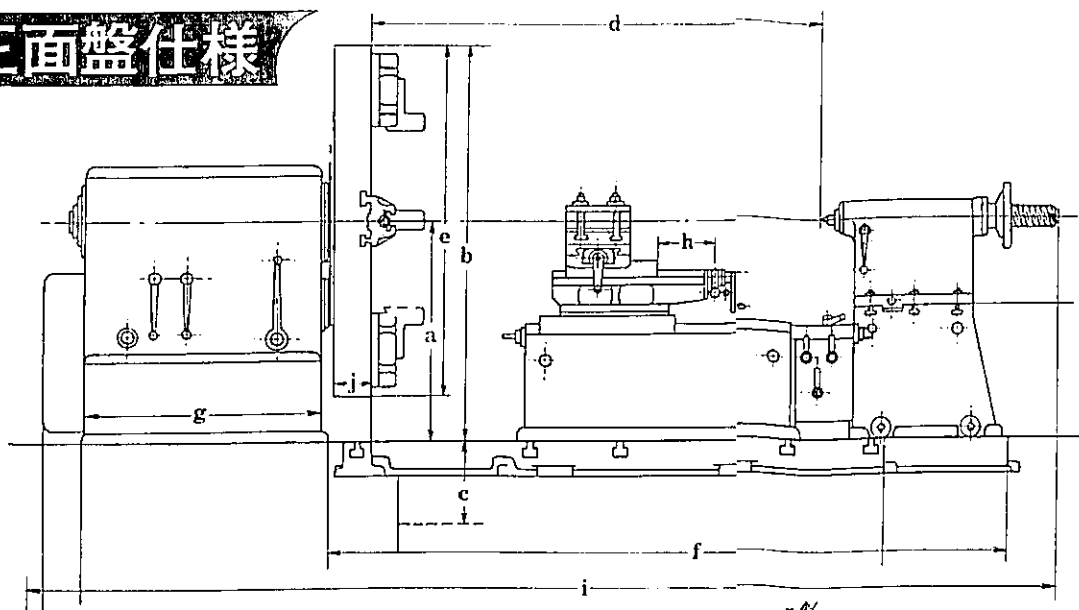

株式会社 藤井精機株式会社

