


X457

各部の名称と仕様

PL-S1000-15

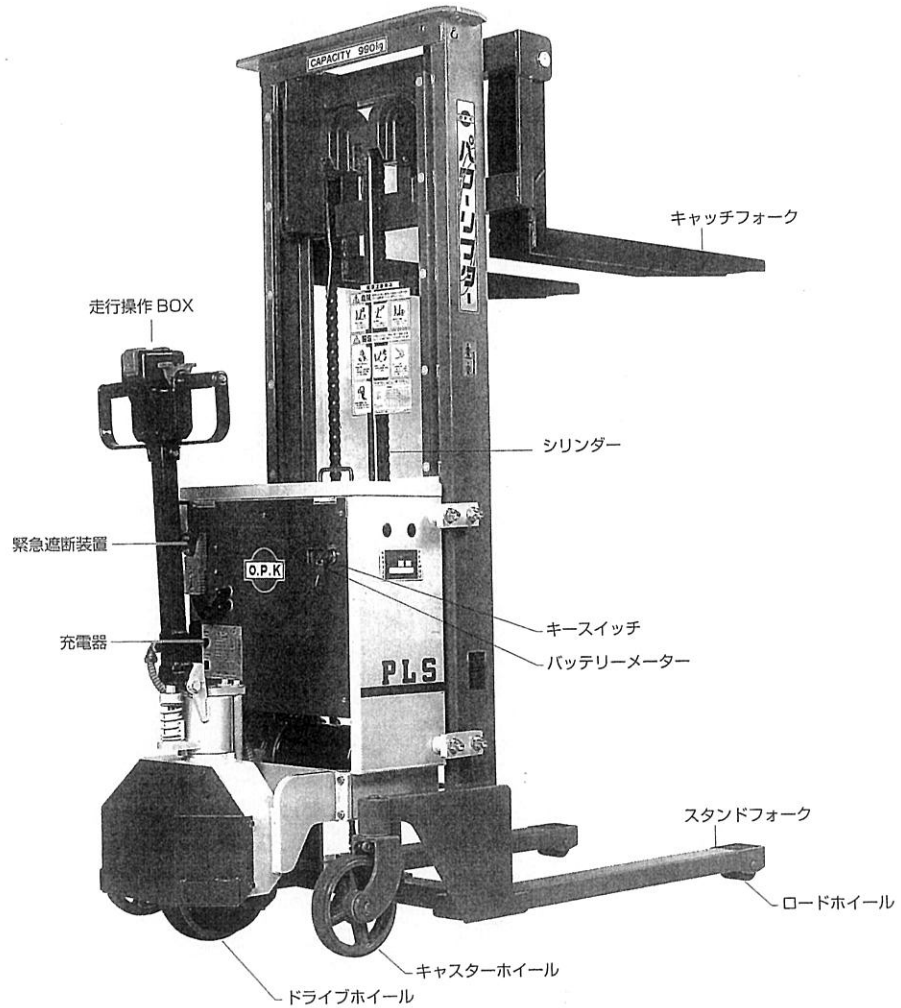

■ 製品の仕様

型式	仕様 能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)			脚幅 (mm)		走行速度 (km/h)		上昇時間 (秒)	走行リフト用 モーター	バッテリー	自重 (kg)
				長さ	フォーク 幅	スライド外幅	外幅	内幅	無負荷時	負荷時				
PL-S800-15	800	80	1,500	800	400	270~725	700	500	高速 2.9	高速 2.2	15~19	DC12V	12V	437
PL-S1000-15	990	(97)							低速 2.5	低速 1.6	15~21			
PL-SW500-25	500	80	2,500	650	350	270~775	750	550	高速 2.9	高速 2.4	12~16	1.5kw	5HR	390
PL-SW650-25	650	(95)		800	400				低速 2.4	低速 1.9	14~20			

※充電器は搭載型準定電流方式(AV100V)