

タテヤ





2 仕

様

■仕様 (TL-550 G/TL-550 S共通)

能力・容量	ベットの振り	290 ϕ $\frac{m}{m}$
	切落し上の振り	(550 Gのみ) 450 ϕ $\frac{m}{m}$
	往復台上の振り	145 ϕ $\frac{m}{m}$
	中心の高さ	150 $\frac{m}{m}$
	両心間の距離	550 $\frac{m}{m}$
主軸台	主軸貫通孔	34 ϕ $\frac{m}{m}$
	主軸センター	モールスチーパー #5 (特)
	主軸速度の変換	四段ノンストップ変速機
	主軸速度の範囲 50 ~ R.P.M	100, 170, 250, 400 420, 670, 1020, 1600
刃物台	四角刃物台	88角セットピン付
	使用バイト角	1/2" 角又 3/8" 角
	角 度	左右 45°
心押台	セ ン タ ー	モールスチーパー #2
	心 押 軸 の 動 き	85 $\frac{mm}{mm}$
送り	縦送り量 $\frac{mm}{rev}$	0.343, 0.241, 0.171, 0.043
	横送り量 $\frac{mm}{rev}$	0.124, 0.087, 0.042, 0.016
ネジ切	親ネジの径及ピッチ	25.4 ϕ 5 $\frac{mm}{mm}$ ピッチ
	ネジ切の範囲	0.25 ~ 5 $\frac{mm}{mm}$ 22種
ベット	ベットの長さ	1,100 $\frac{mm}{mm}$
	ベットの巾	210 $\frac{mm}{mm}$
	ベットの形状	米 式
電動機	馬 力	1.5 KW 4 P 200 V
		50 ~ 1,420 R/M
大きさ	機械の大きさ (約)	全長 全巾 全高 1,295 × 627 × 1,062
	荷造の大きさ (約)	1,500 × 850 × 1,400
重量	概 算 重 量	約 500 kg
	荷 造 重 量	約 570 kg


■附属品

通 常 附 属 品		
チェンジギヤー	 20, 24, 25, 30, 35, 40 45, 48, 50, 60, 70, 80 90, 100, 120	15枚
チャックプレート	 #6用	1ヶ
#6 スクロールチャック		1台
廻し金用 (ドライビング) プレート		1ヶ
センター	 Morse Taper No.2	2ヶ
センタースリーブ	 M.T No.2×No.5 (特)	1ヶ
スパナ	 8×10, 13×17	2ヶ
六角レンチ	 2.5, 3, 4, 5, 6	5ヶ
ブロック		6ヶ


特別附属品及特別仕様

対向刃物台、四段ストッパー、8"インデプレート、6"インデプレート、自動ストッパー、280 ϕ 面板、400 ϕ 面板 550 G 用、コレット装置 (コレットブラックは江黒 8 号使用、最大穴径 19 $\frac{mm}{mm}$)、固定振止メ、移動振れ止メ、切削油装置、吋ネジ切削用チェンジギヤー、異電圧モーター (440 V-60 $\frac{mm}{mm}$ 等)、指定色 (マンセル記号指示)、オヤネジ (特殊ピッチ)、ダイナミックブレーキユニット、その他、特別附属品及び特別仕様の注文も受承ります。


上記仕様は予告なくして変更することがありますがご了承下さい。




寸法図

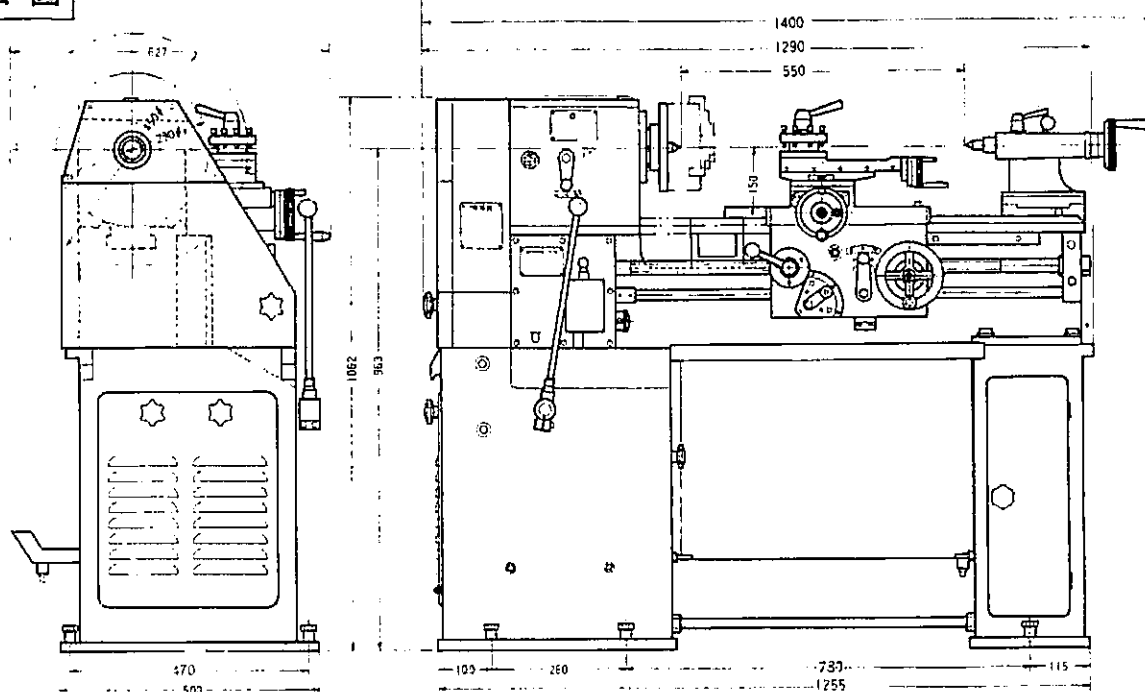

据付図面

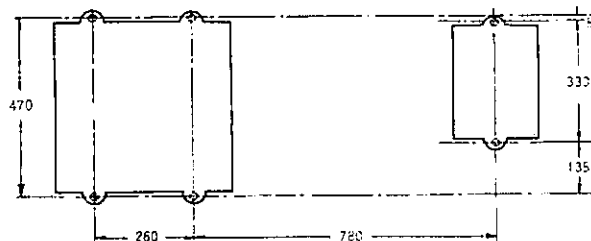

- 印部品は顧客側にて御用意下さい

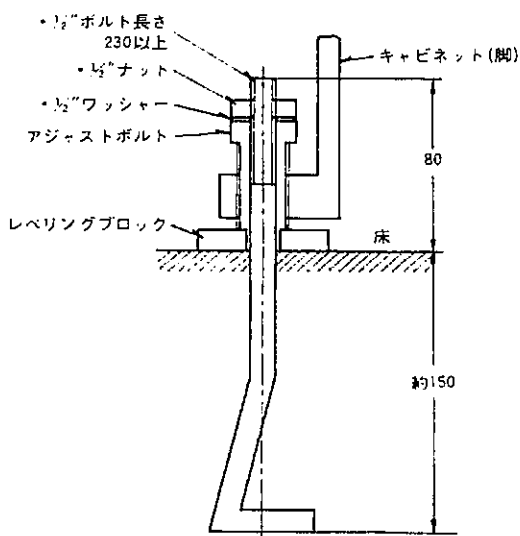

機械の据付はすでにコンクリート施行してある床ですと、レベリングブロックの上に旋盤をのせて、脚下部のアジャストボルト(6本)にて、必ず水平を調整して下さい。

基礎ボルトの必要あるときは左図により据付して下さい。
脚のまわりを全部コンクリートで固めると振動がおきて機械の精度に影響をおよぼしますので全体を固めないで下さい。